



CATWAY France

IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR L'EUROPE CATEYE ROAD Japan



PLOTS LUMINEUX SOLAIRES

Le plot routier MITY 2 TD-LE-02 est équipé de 2 ou 4 leds, et de 2 catadioptrés acrylique, Conçu pour améliorer la sécurité routière dans les zones dangereuses, en période nocturne et crépusculaire ou lorsque les conditions de visibilité sont défavorables (brouillard, pluie,...). De nombreux aménagements ont été mis en place pour lutter contre la vitesse et accroître la sécurité : rond-point, bordures, virages, chicanes, passage surélevé, tête d'îlots, coussin berlinois.... Ces aménagements s'ils sont mal signalés ou mal éclairés constituent des dangers pour les usagers de la route et accroissent le risque d'accident en situation de faible visibilité. Il offre une alternative à l'éclairage public qui est coûteux d'implantation et d'entretien . Il permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'un obstacle à + de 300 m en amont.



MITY 2 TD-LE-02

Économique
Écologique
Sans entretien
Simple à poser, collé
Sans tranchées
Sans carottages


Le plot MITY 2 se déclenche dès que l'intensité lumineuse est inférieure à 200 lux

Existe en version suivante

Mono directionnel 2 Leds [couleurs standard] : W2 blanc, A2 jaune
 [non stockée / quantité mini] : R2 rouge, B2 bleu, G2 vert
Bi-directionnel 4 Leds [non stockée / quantité mini] : W blanc

CARACTERISTIQUES (Feu dynamique TD-LE-02 W2)

Cellule solaire : Silicium Uni-Cristallin : Puissance et Tension / 3.5 V / 72 mA
 Batteries : 2 pcs. / Ni-Mh (métal hydrure) / 2.4 V / 600 mAh
 LEDs : 2 pcs. de Ø 5 mm / blanc (ultra haute brillance) / 33cd efficace
 Catadioptrés : 2 pcs. (model RR-W1 CATEYE) / blanc / Acrylique
 fréquence : 3 Hz
 Déclenchement crépusculaire : ±200 Lux
 Température d'utilisation : -20°C ~ +70°C
 Durée de vie moyenne des Batteries : ±5 ans
 Durée de vie moyenne des Leds : 100.000 heures ±10 ans
 Taille : Largeur 102 mm / Longueur 82 mm / Epaisseur 20 mm / poids 170 g
 Résistance à la compression : ±5 T. (roulage marginal)
 Boîtier étanche : Polycarbonate et résine translucide (équivalent IP 68)
 Fonctionnement : 18 heures / nocturne hivernale / France
 Colle : SIKADUR 31 COLLE (colle époxydique thixotrope à 2 composants sans solvant) <http://www.sika.fr>

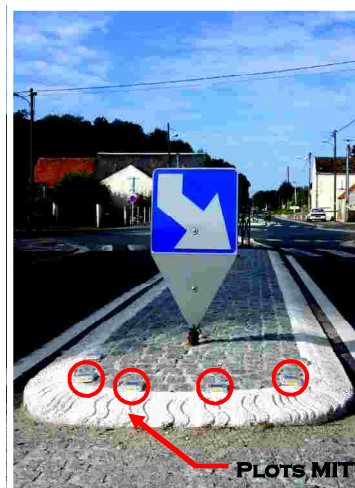

PLOTS MITY 2 TD-LE-02



CATWAY France

RCS: Evry B 433 927 183
N° TVA: FR454 339 271 83

Route de Villeneuve
F- 91530 SERMAISE

Tel/Fax: + 33 (0)1 64 59 69 80

E-mail: catway@online.fr

Web: www.cat-way.com

De nombreux autres
 produits innovants sont
 à votre disposition,
 n'hésitez pas à nous
 interroger.

Votre interlocuteur régional :

EXCLUSIVE IMPORTER FOR EUROPE CATEYE ROAD Japan EXCLUSIVE MANDATE OF THE ABOVE MANUFACTURER