



# CATWAY France

IMPORTATEUR EXCLUSIF POUR L'EUROPE CATEYE ROAD Japan



## PLOTS LUMINEUX SOLAIRES

Le plot routier **MITY 2 TD-LE-02** est équipé de 2 ou 4 leds, et de 2 catadioptrés acrylique, **Conçu pour améliorer la sécurité routière dans les zones dangereuses, en période nocturne et crépusculaire ou lorsque les conditions de visibilité sont défavorables ( brouillard, pluie,... ).** De nombreux aménagements ont été mis en place pour lutter contre la vitesse et accroître la sécurité : rond-point, bordures, virages, chicanes, passage surélevé, tête d'îlots, coussin berlinois.... Ces aménagements s'ils sont mal signalés ou mal éclairés constituent des dangers pour les usagers de la route et accroissent le risque d'accident en situation de faible visibilité. Il offre une alternative à l'éclairage public qui est coûteux d'implantation et d'entretien . Il permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'un obstacle à + de 300 m en amont.



**Économique**  
**Écologique**  
**Sans entretien**  
**Simple à poser, collé**  
**Sans tranchées**  
**Sans carottages**

Le plot MITY 2 se déclenche dès que l'intensité lumineuse est inférieure à 200 lux


## MITY 2 TD-LE-02

### Existe en version suivante

**Mono directionnel 2 Leds [couleurs standard] : W2 blanc, A2 jaune**  
 [non stockée / quantité mini] : R2 rouge, B2 bleu, G2 vert  
**Bi-dirrectionnel 4 Leds [non stockée / quantité mini] : A jaune, R rouge**

### CARACTERISTIQUES (Feu dynamique TD-LE-02 W2)

Cellule solaire : Silicium Uni-Cristallin  
 : Puissance et Tension / 3.5 V / 72 mA  
 Batteries : 2 pcs. / Ni-Mh (métal hydrure) / 2.4 V / 600 mAh  
 LEDs : 2 pcs. de Ø 5 mm / blanc (ultra haute brillance) / 1.560 mcd efficace  
 Catadioptrés : 2 pcs. (model RR-W1) / blanc / Acrylique  
 Durée d'allumage : 15 msec / fréquence : 3 Hz  
 Déclenchement crépusculaire : ±200 Lux  
 Température d'utilisation : -20°C ~ +70°C  
 Durée de vie moyenne des Batteries : ±5 ans  
 Durée de vie moyenne des Leds : 100.000 heures ±10 ans  
 Taille : Largeur 102 mm / Longueur 82 mm / Epaisseur 20 mm / poids 170 g  
 Boîtier étanche : Polycarbonate et résine translucide [NOUVEAU] (équivalent IP 67)  
 Fonctionnement : 18 heures / nocturne hivernale / France  
 Colle : SIKADUR 31 COLLE  
 (colle époxydique thixotrope à 2 composants sans solvant ) <http://www.sika.fr>

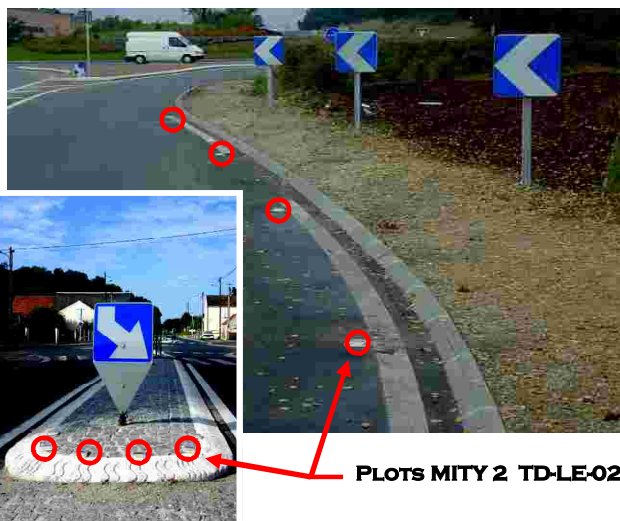

PLOTS MITY 2 TD-LE-02



### CATWAYFrance

RCS: Evry B 433 927 183  
N° TVA: FR454 339 271 83

Route de Villeneuve  
F- 91530 SERMAISE

Tel/Fax: + 33 (0)1 64 59 69 80  
E-mail: [catway@online.fr](mailto:catway@online.fr)

De nombreux autres  
 produits innovants sont  
 à votre disposition,  
 n'hésitez pas à nous  
 interroger.

Votre interlocuteur régional :

EXCLUSIVE IMPORTER FOR EUROPE CATEYE ROAD Japan EXCLUSIVE MANDATE OF THE ABOVE MANUFACTURER